



ST 108 R 1,2-3,3 кг/ч
(14-39 кВт)

ST 120 R 2,0-5,6 кг/ч
(24-66 кВт)

Жидкотопливная горелка

- Экономит энергию и соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Бесшумна в работе и проста в эксплуатации
- Надежна и безопасна
- Низкая цена при высоком качестве изготовления


- Конструкция одобрена странами Европейского сообщества и соответствуют стандарту EN 676
- Сертифицирована в России
- Разрешена Госгортехнадзором к применению на территории России

- Компактна
- Оснащена узлами стандартного исполнения
- Легко демонтируется и проста в обслуживании

- Возможность установки трубы воздухозабора
- Удобство монтажа, штекерное подключение

Тип горелки		ST108 PL	ST 108 FUV	ST 120 KA	ST 120 KAV
Потребление топлива	кг/ч	1,5-3,3	1,2-2,9	2,0-5,6	2,0-5,6
Мощность	кВт	18-39	14-34	24-66	24-66
Мотор	В/Гц/Вт	220/50/90			
Блок управления		Siemens, Satronic			
Подогреватель жидкого топлива			•		•
Топливный насос		Danfoss, Suntec			
Регулируемая головная часть горелки			•	•	•
Автоматический воздушный демпфер		*			
Крыльчатка вентилятора	Øмм	108	108	120	120
Труба воздухозабора		*			
Шумопоглотитель		*			
Общий вес	кг	11			
Объем	м³	0,04			

• Стандартная поставка * Дополнительная опция

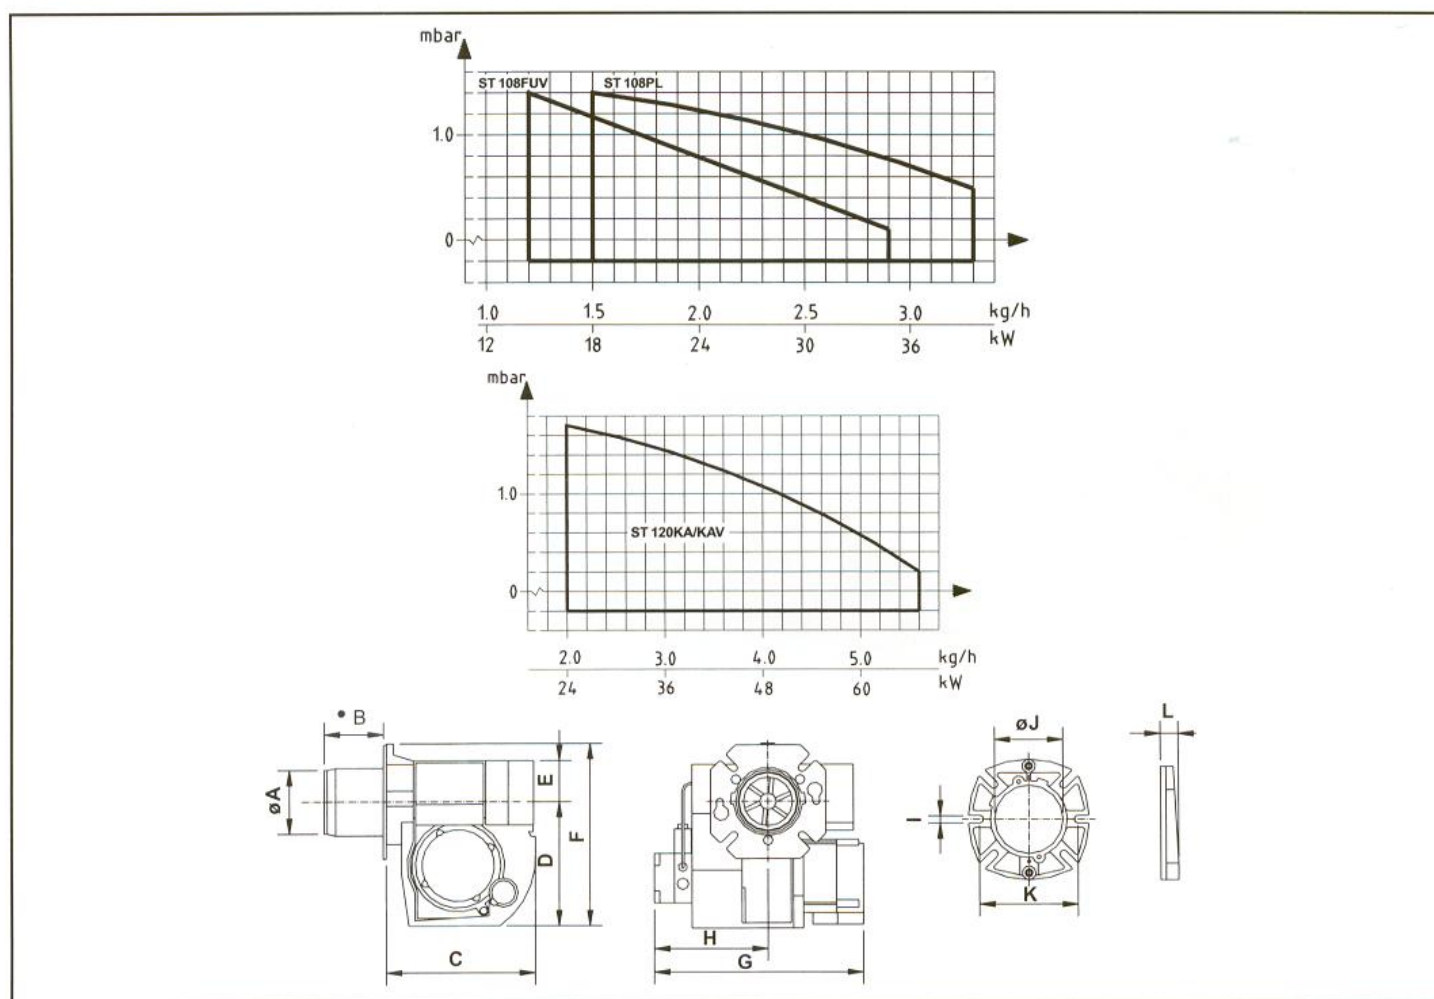

Горелка	ØA	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L
ST 108	89	•	188	162	56	239	275	145	10,3	89,7	130-150	25
ST 120	89	•	194	169	54	229	275	148	10,3	89,7	130-150	25

	ST 108 PL	ST 108 FUV	ST 120 KA	ST 120 KAV
Варианты длин трубы горелки, мм	42,5 119,5	65,5	57,5 187,5	57,5 187,5
• Стандартная длина трубы горелки	89,5	95,5	110,5	110,5



ST 133 R 2,0-10,0 кг/ч
(24-119 кВт)

ST 146 R 4,0-13,3 кг/ч
(47-158 кВт)

Жидкотопливная горелка

- Экономит энергию и соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Бесшумна в работе и проста в эксплуатации
- Надежна и безопасна
- Низкая цена при высоком качестве изготовления

- Конструкция одобрена странами Европейского сообщества и соответствуют стандарту EN 676
- Сертифицирована в России
- Разрешена Госгортехнадзором к применению на территории России


- Компактна
- Оснащена узлами стандартного исполнения
- Легко демонтируется и проста в обслуживании

- Возможность установки трубы воздухозабора
- Удобство монтажа, штекерное подключение

Тип горелки		ST 133 KA/KAV	ST 133 K/KV	ST 146	ST 146 K/KV
Потребление топлива	кг/ч	2,0-8,0	4,0-10,0	5,0-13,3	4,0-10,0
Мощность	кВт	24-95	47-119	59-158	47-119
Мотор	В/Гц/Вт	220/50/125			
Блок управления		Siemens, Bentone			
Подогреватель жидкого топлива		KAV	KV		KV
Топливный насос		Danfoss, Suntec			
Регулируемая головная часть горелки		•			
Автоматический воздушный демпфер		*			
Крыльчатка вентилятора	Ø мм	133	133	146	146
Труба воздухозабора		*			
Шумопоглотитель		*			
Общий вес	кг	13			
Объем	м³	0,05			

• Стандартная поставка

* Дополнительная опция

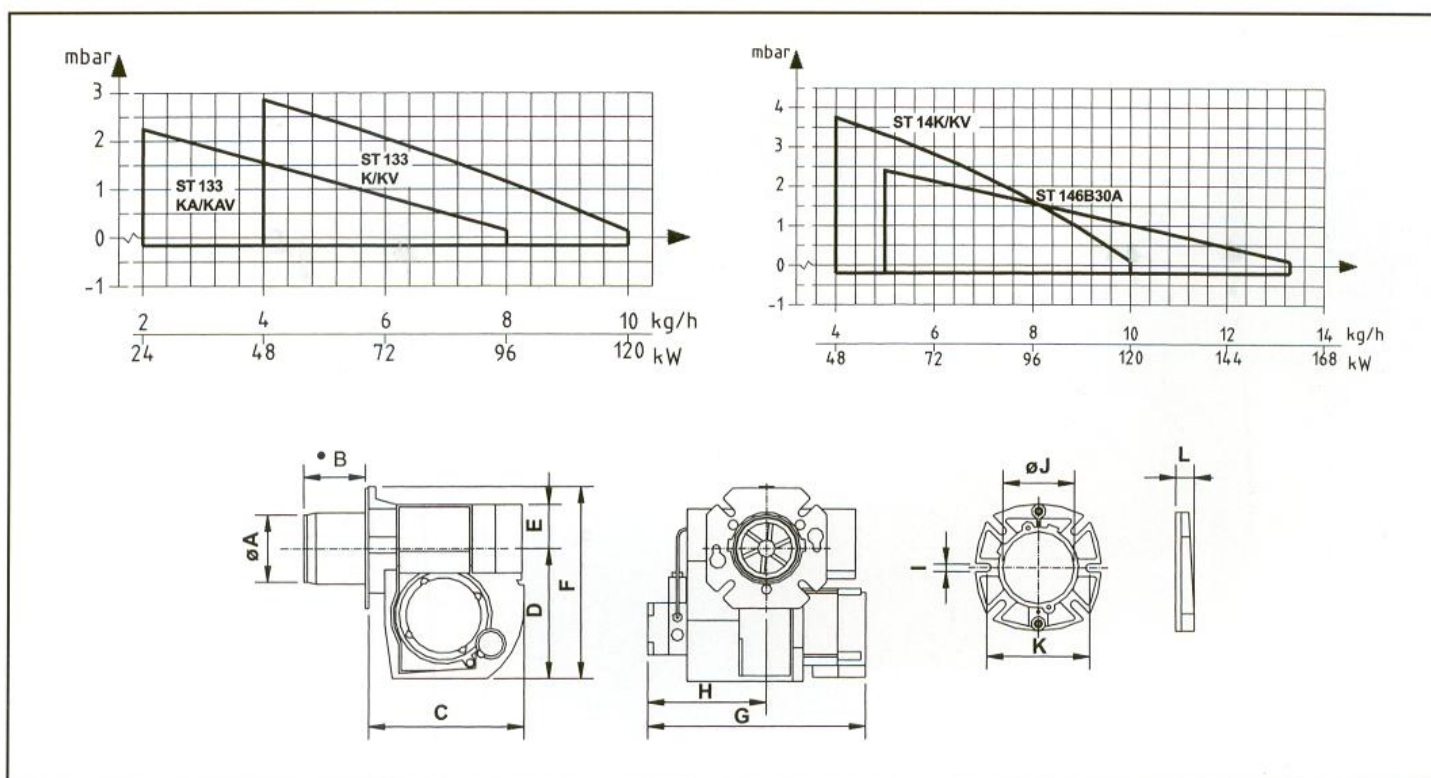

Горелка	ØA	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L
ST 133/146	89	•	237	200	54	258	158	295	12	89,5	130-150	26
ST 146	109	•	237	200	54	258	158	295	10,5	109,5	145-172	12

	ST 133KA/KAV	ST 133K/KV	ST 146	ST 146K/KV
Варианты длин трубы горелки, мм	57,5 187,5	57,5 187,5	88 240	57,5 187,5
• Стандартная длина трубы горелки	110,5	110,5	140	110,5